

左右收摺斜坡版

適用需收折收納場所

建議使用高度30公分以內

斜坡板主體為6063鋁合金

防護緣5公分


不鏽鋼對鎖絲螺SUS410、不鏽鋼摺疊把手SUS304、

不鏽鋼螺帽SUS304

產品承重：靜態均壓500公斤

載重測試單位：SGS材料暨工程實驗室-台中

報告編號：TK-23-07272

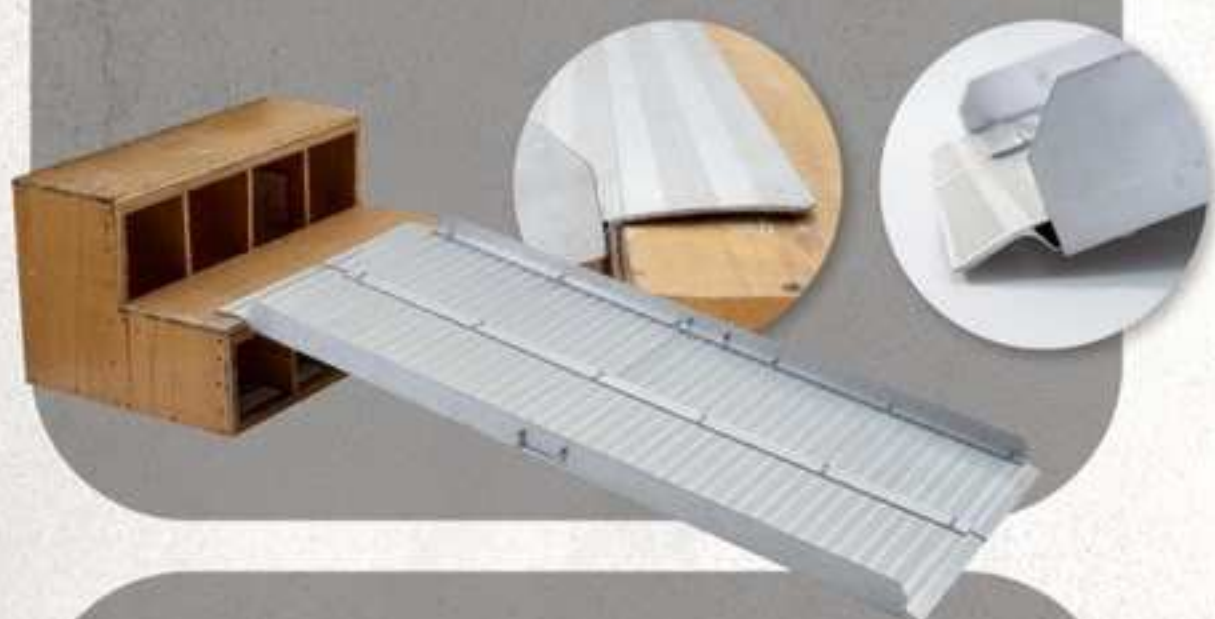

檻斜坡板

適用門檻踏面較小之門檻，使用高度6-13公分

依照門檻高度或環境空間選擇坡道長度寬度

斜坡板主體為6063鋁合金、不鏽鋼螺絲SUS410、

支撐斜坡板的萬向防震腳座

M10螺桿：不鏽鋼SUS304

盤座：尼龍、不鏽鋼螺帽SUS304、

不鏽鋼防鬆脫螺帽SUS304

產品承重：靜態均壓500公斤

載重測試單位：

SGS材料暨工程實驗室-台中 報告編號：TK-24-00464




粗邦有限公司
Tsu Bang Ltd.

產品、零件100%台灣製造




粗邦
Tsu Bang Ltd.

串接斜坡板



建議使用高度55公分以上
斜坡板主體為6063鋁合金
防護緣5公分

萬向防震腳座M10螺桿：不銹鋼SUS304

盤座：尼龍、不銹鋼螺帽SUS304、

不銹鋼防鬆脫螺帽SUS304、不鏽鋼對鎖絲螺SUS304、

不銹鋼摺疊把手SUS304、不銹鋼螺帽SUS304

產品承重：靜態均壓500公斤

載重測試單位：SGS材料暨工程實驗室-台中

報告編號：TK-23-07270



前後收摺斜坡板

適用需收折收納場所，

建議使用高度55公分以內

斜坡板主體為6063鋁合金

防護緣5公分

萬向防震腳座M10螺桿：不銹鋼SUS304

盤座：尼龍、不銹鋼螺帽SUS304、


不銹鋼防鬆脫螺帽SUS304、不鏽鋼對鎖絲螺SUS304、

不銹鋼摺疊把手SUS304、不銹鋼螺帽SUS304

產品承重：靜態均壓500公斤

載重測試單位：SGS材料暨工程實驗室-台中

報告編號：TK-23-07270

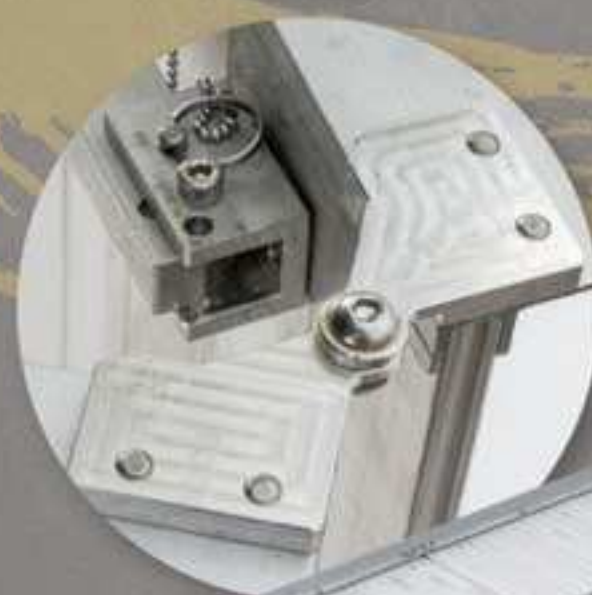

單一片斜坡板

建議使用高度25公分以內

斜坡板主體為6063鋁合金

防護緣5公分

不鏽鋼對鎖絲螺SUS304，不銹鋼摺疊把手SUS304、

不銹鋼螺帽SUS304

產品承重：靜態均壓500公斤

載重測試單位：SGS材料暨工程實驗室-台中

報告編號：TK-23-07273

